


Pijl kruis LED signaalgever

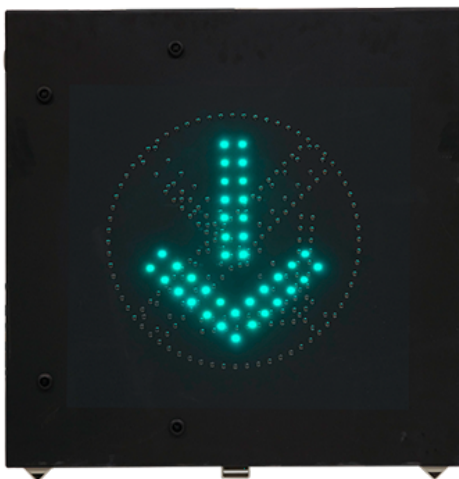

Omschrijving

Sluit een rijstrook af met de pijl/kruis signaalgevers van Verkeerslantaarn.nl. De signaalgevers zijn standaard voorzien van de volgende beelden:

- Pijl links of pijl rechts
- Groene pijl omlaag
- Rood kruis
- Einde alle verboden

Kenmerken:

- LED techniek met hoge efficiëntie
- Hoge contrastratio, zelfs bij lage zon

- Automatische lichtsterkte regeling
- Zeer energie zuinig
- bevestiging naar keuze

Opmerking over dit product

- Wij adviseren om de voeding en aansturing (in- en uitgangen) te scheiden en separaat te bekabelen.
- De signaalgevers kunnen op maat aangepast worden naar uw wensen neem hiervoor met ons contact op.

Specificaties

Afbeelding	Witte Pijl links of Pijl Rechts Rood kruis Groene pijl omlaag Einde alle verboden (wit)
Montage mogelijkheden	aan ligger (zweepmast of portaal)
Aansturing	4 digitale inputs
Bewaking uitsturing beelden	4 digitale uitgangen
Storingsmelding driver/voeding	1 digitale uitgang
Lichtsensoren	Aan voorzijde en achterzijde behuizing
Voedingsspanning	42Vac of 230Vac
Opgenomen vermogen	ca. 16W
Materiaal behuizing	Aluminium
Gewicht	ca. 25Kg
Afmetingen	800mm x 800mm x 150mm (HxBxD)
Beschermingsklasse	IP56 (water- en stofdicht)
Temperatuur bereik	-25°C to +55°C
Overige Kenmerken	Volgens EN12966: L3(*), B3, C2, R3,, P2, WL7, DSL0, TBD2
Aansluitsnoer	nee, wordt niet meegeleverd