




## Groenvoorspeller

### OVERZICHT GROENVOORSPELLER MET PARALLELE AANSTURING

#### FIETSLANTAARN & ONDERLICHT

1 set tbv aansturing is voldoende voor een fietslantaarn en bijbehorend onderlicht

7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Comm. | 42V | 0V

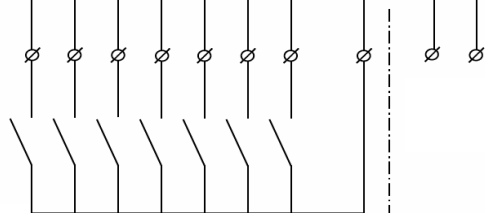

7x potentiaalvrij contact  
tbv aansturing voorspeller(s)

Voeding 42/31Vac  
voorspeller(s)

"Lampen"  
lantaarn en onderlicht

#### VERKEERSREGELAUTOMAAT

#### Toe te passen grondkabels (of gelijkwaardig)

Voeding 42/31Vac: ZO-YMzKasmbzh 2 x 1,5mm<sup>2</sup>

Aansturing: EO-J2Y(st)2Y 2af GN 4 x (2x0,8+0,8) + 0,8 mm

Lampen: EO-YMeKasz 8x1,5 +as1,5mm<sup>2</sup>

VLVS 42V 8 x 1,5 mm<sup>2</sup> GN/4BL

## Groenvoorspeller

**Groenvoorspeller:**

Voeding: 42/31Vac  
 Dimming: Via voedingsspanning, 31Vac is dimstand  
 Aansturing: 7-bits parallel  
 Weergave: 99....0



Stuurlijnen							Weergave
A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	0	0	1	1	3
0	0	0	0	1	0	0	4
0	0	0	0	1	0	1	5
0	0	0	0	1	1	0	6
0	0	0	0	1	1	1	7
0	0	0	1	0	0	0	8
0	0	0	1	0	0	1	9
0	0	0	1	0	1	0	10
0	0	0	1	0	1	1	11
0	0	0	1	1	0	0	12
0	0	0	1	1	0	1	13
0	0	0	1	1	1	0	14
0	0	0	1	1	1	1	15
0	0	1	0	0	0	0	16
0	0	1	0	0	0	1	17
0	0	1	0	0	1	0	18
0	0	1	0	0	1	1	19
0	0	1	0	1	0	0	20
0	0	1	0	1	0	1	21
0	0	1	0	1	1	0	22
0	0	1	0	1	1	1	23
0	0	1	1	0	0	0	24
0	0	1	1	0	0	1	25
0	0	1	1	0	1	0	26
0	0	1	1	0	1	1	27
0	0	1	1	1	0	0	28
0	0	1	1	1	0	1	29
0	0	1	1	1	1	0	30
0	0	1	1	1	1	1	31
1	0	1	1	1	1	0	93
1	0	1	1	1	1	1	94
1	1	0	0	0	0	0	95
1	1	0	0	0	0	1	96
1	1	0	0	0	1	0	97
1	1	0	0	0	1	1	98
1	1	0	0	0	1	1	99