


J02 signaalgever

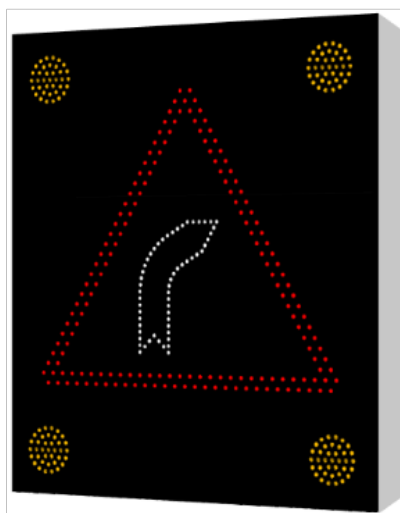

Omschrijving

Led signaalgever voorzien van verkeersbord J02 en Alternierende LED-Lampen

Kenmerken:

- LED techniek met hoge efficiëntie
- Hoge contrastratio, zelfs bij lage zon
- Automatische lichtsterkte regeling
- Zeer energie zuinig
- bevestiging naar keuze

Opmerking over dit product

- Wij adviseren om de voeding en aansturing (in- en uitgangen) te scheiden en separaat te bekabelen.

Specificaties

Afbeelding	J02, bocht naar rechts, driehoekzijde 1100mm, 4 stuks flashers Ø140mm
Montage mogelijkheden	Aan mast / aan ligger (zweepmast of portaal)
Aansturing	Digitale ingang(en)
Terugmelding "beeld ok"	1 digitale uitgang
Storingsmelding driver/voeding	1 digitale uitgang
Lichtsensoren	Aan voorzijde en achterzijde behuizing
Voedingsspanning	42Vac of 230Vac
Opgenomen vermogen	ca. 9W
Materiaal behuizing	Aluminium
Gewicht	ca. 50Kg
Afmetingen	ca. 1400mm x 1250mm x 150mm (HxBxD)
Beschermingsklasse	IP56 (water- en stofdicht)
Temperatuur bereik	-25°C to +55°C
EN12966	L3(*), B1, C2, R3, P2, WL7, DSL0, TBD2