


## J33 signaalgever

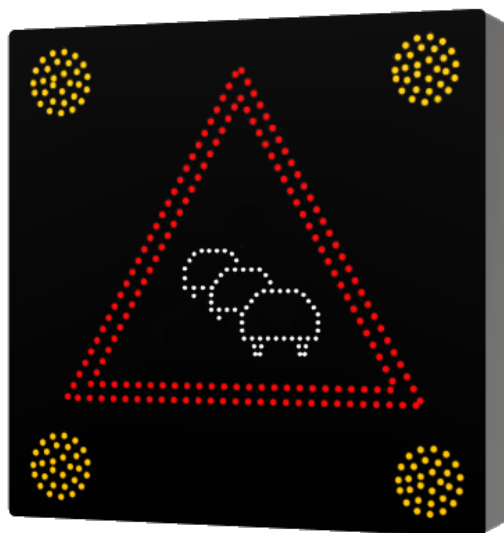

### Omschrijving

Led signaalgever voorzien van verkeersbord J33 en Alternierende LED-Lampen

#### Kenmerken:

- LED techniek met hoge efficiëntie
- Hoge contrastratio, zelfs bij lage zon
- Automatische lichtsterkte regeling
- Zeer energie zuinig
- bevestiging naar keuze

#### Opmerking over dit product

- Wij adviseren om de voeding en aansturing (in- en uitgangen) te scheiden en separaat te bekabelen.

## Specificaties

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Afbeelding                     | J33, file                                                |
| Montage mogelijkheden          | Aan mast / aan ligger (zweepmast of portaal)             |
| Aansturing                     | Digitale ingang(en)                                      |
| Terugmelding "beeld ok"        | 1 digitale uitgang                                       |
| Storingsmelding driver/voeding | 1 digitale uitgang                                       |
| Lichtsensoren                  | Aan voorzijde en achterzijde behuizing                   |
| Voedingsspanning               | 42Vac of 230Vac                                          |
| Opgenomen vermogen             | ca. 19W                                                  |
| Materiaal behuizing            | Aluminium                                                |
| Gewicht                        | ca. 32Kg                                                 |
| Afmetingen                     | 1000mm x 1000mm x 150mm (HxBxD)                          |
| Beschermingsklasse             | IP56 (water- en stofdicht)                               |
| Temperatuur bereik             | -25°C to +55°C                                           |
| Overige Kenmerken              | Volgens EN12966: L3(*), B6, C2, R3,, P2, WL7, DSL0, TBD2 |
| Incl. aansluitsnoer            | Ja, 4.0m (bij aan mast montage)                          |