J15 signaalgever

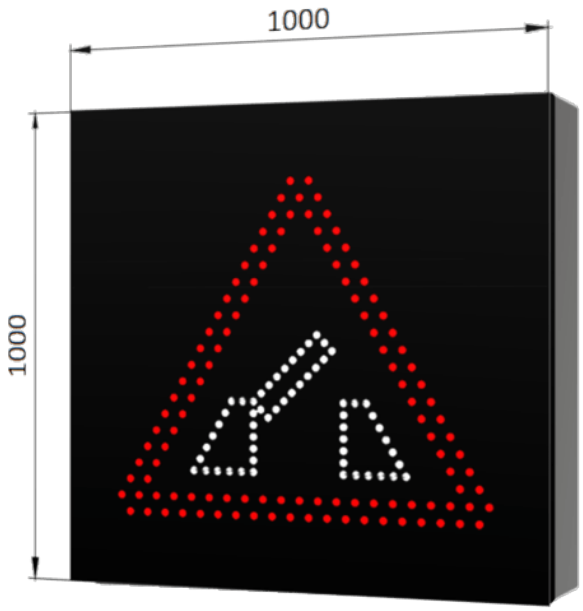

Omschrijving

Led signaalgever voorzien van verkeersbord J15 (zonder knipperlichten)

Kenmerken:

- LED techniek met hoge efficiëntie
- Hoge contrastratio, zelfs bij lage zon
- Automatische lichtsterkte regeling
- Zeer energie zuinig
- bevestiging naar keuze

Opmerking over dit product

- Wij adviseren om de voeding en aansturing (in- en uitgangen) te scheiden en separaat te bekabelen.

Specificaties

Afbeelding	J15, brug open
Montage mogelijkheden	Aan mast / aan ligger (zweepmast of portaal)
Aansturing	Digitale ingang(en)
Terugmelding "beeld ok"	1 digitale uitgang
Storingsmelding driver/voeding	1 digitale uitgang
Lichtsensor	Aan voorzijde en achterzijde behuizing
Voedingsspanning	42Vac of 230Vac
Opgenomen vermogen	ca. 19W
Materiaal behuizing	Aluminium
Gewicht	ca. 31Kg
Afmetingen	1000mm x 1000mm x 150mm (HxBxD)
Beschermingsklasse	IP56 (water- en stofdicht)
Temperatuur bereik	-25°C to +55°C
Overige Kenmerken	Volgens EN12966: L3(*), B6, C2, R3,, P2, WL7, DSL0, TBD2
Incl. aansluitsnoer	Ja, 4.0m (bij aan mast montage)